

3P Retentions- und Versickerungsfilter XL

Regenwasserfilter für den Einbau in Zisternen

Montageanleitung

Art. Nr. 1000675











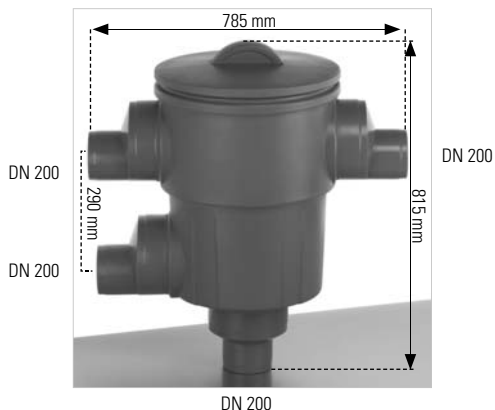
Montageanleitung

Retentions- und VersickerungsfILTER XL

Bitte lesen Sie die Montageanleitung Ihres Regenwasserfilters (des 3P Retentions- und Versickerungsfilters XL) sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.


Technische Angaben:

 627m ²	 DN150	 0,55mm	
		 Kanal	 0 cm




Einbauempfehlung:

Einbau in den Regenwasserspeicher

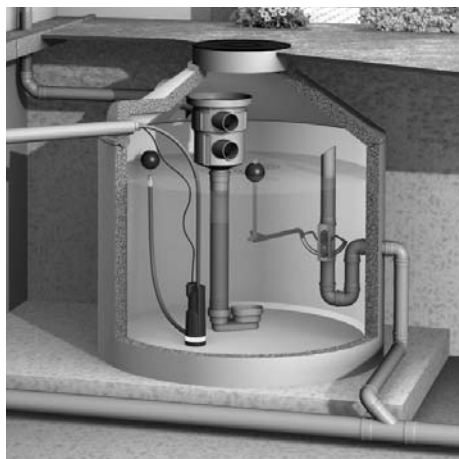

Einbau in Sickerschächte

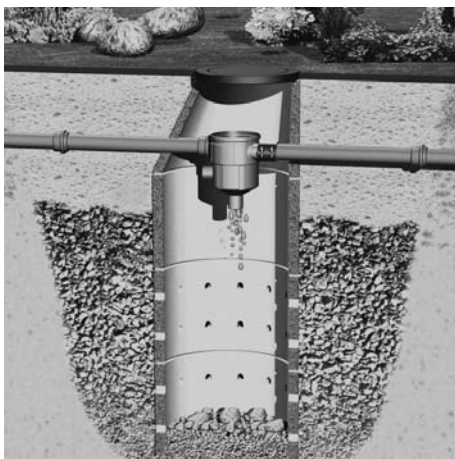

Montageanleitung

Retentions- und Versickerungsfilter XL

Funktionsweise:

Zulauf Regenwasser
DN 200

Zulauf Regenwasser
DN 200




weiterer Zulauf Regenwasser
DN 200 oder Notüberlauf

Gereinigtes Wasser in Zisterne
DN 200

Einbau in den Regenwasserspeicher - Hinweis:

- Herstellen des Zulaufs mittels Rohr DN 150 mit Muffe
- Anschließen des Überlaufs mittels Rohr DN 150 mit Muffe
- Herstellen des Beruhigten Zulaufs (senkrecht Rohr) mittels Rohr DN 150 und dem 3P Beruhigten Zulauf
- Über den 3P Beruhigten Zulauf wird der Filter im Regenwasserspeicher gestützt. So ist keine Halterung für den Einbau notwendig.

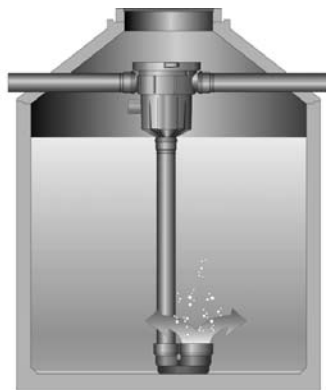

Empfohlenes Zubehör:

3P Überlaufsiphon



Art.-Nr. 4000275 DN 150 mit Nagetiersperre
Art.-Nr. 4000285 DN 200 mit Nagetiersperre
Art.-Nr. 4000295 DN 250 mit Nagetiersperre

3P Beruhigten Zulauf DN 200 / 250



Art.-Nr. 4000150 DN 150
Art.-Nr. 4000155 DN 200
Art.-Nr. 4000160 DN 250

Wartungshinweise:

Filterkorb regelmäßig kontrollieren,
bei Bedarf entnehmen und Sieb mit Wasser und Bürste reinigen.

Garantie:

3P Technik Filtersysteme GmbH gewährt für dieses Produkt
die gesetzlich vorgeschriebene Garantie (ab Kaufdatum).



3P Technik Filtersysteme GmbH

Öschstraße 14

73072 Donzdorf

T +49 (0) 71 62 - 94 60 7-0

F +49 (0) 71 62 - 94 60 7-99

info@3ptechnik.de

www.3ptechnik.de